

## ARMADIO SPOGLIATOIO SPECIALISTICO

### 60x50x195 PD COL1 FIL1 ALLESTIMENTO ESERCITO



Immagine indicativa

**DIMENSIONI cm: 60 X 50 X 195 H**

Peso: kg 29

Volume: mc. 0,58

#### **Vani 1 – dotazione interna cad. vano:**

Ripiano fisso superiore

Tramezza divisoria che definisce 2 vani:

**Vano destro** con 3 ripiani regolabili su asole e 4 scomparti di cui 1 porta stivali e 3 porta oggetti

**Vano sinistro** tubo porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli

Porta salvietta e specchio su anta

Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

#### **Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema di anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio specialistico monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

**Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.**

**Cerniere interne speciali anticassco con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.**

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile.


Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne  
anti scasso  
non visibili  
dall'esterno**

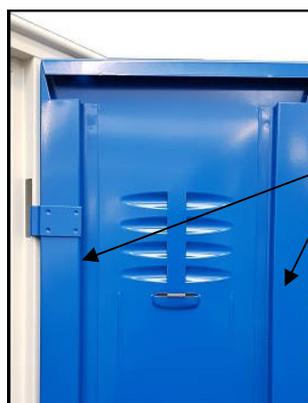


**N. 2 canottature  
di rinforzo interne  
cad anta**



**Cardine e perno  
di rotazione  
Interno**

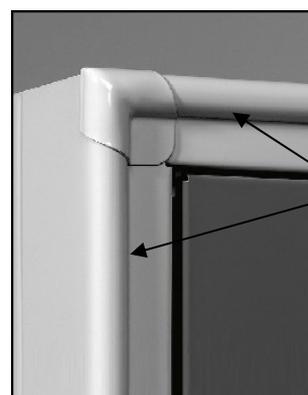


**Bordo arrotondato  
anti urto / anti  
trauma raggio 6 mm**

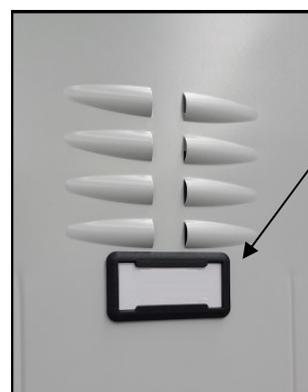


**Porta cartellino in  
materiale plastico  
applicato all'anta**

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Feritoia su anta per inserimento lettere / comunicazioni dall'esterno
- Cassetta postale su anta interna per contenimento lettere / comunicazioni
- Copri piedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e posteriore
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico

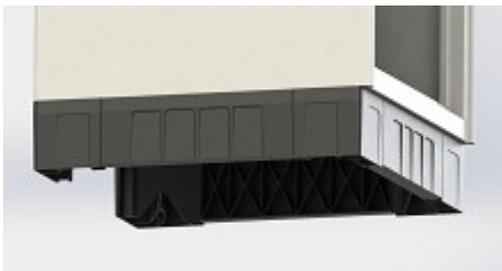

- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

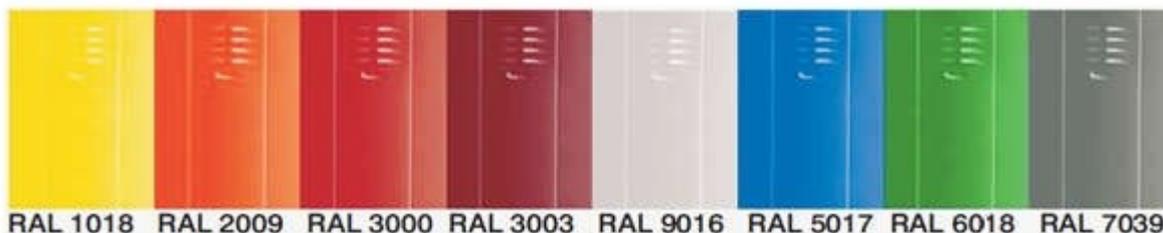



ARREDAMENTO PER UFFICIO  
ARREDAMENTO DESIGN  
LAVORAZIONI METALLICHE  
FONOASSORBENZA

**Pelizza s.r.l.** - Via del Legno, 5 - Zona Ind. D3 - 15121 Alessandria - tel. +39 0131 341476 - fax +39 0131 341049  
Capitale Sociale 51.700 euro - C.F. e P.Iva 00163270069 - R.E.A. Al 18056 - Registro Imprese 8188 Trib. Al  
[www.pelizza.it](http://www.pelizza.it) - [info@pelizza.it](mailto:info@pelizza.it)

## CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita