

PAL 82

Parete divisoria modulare

FREZZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Design: S.I. Design

struttura	<u>telaio strutturale</u>: costituito da montanti e traversi in lamiera 15/10, verniciato con polveri epossidiche finitura nera. Il traverso inferiore è dotato di piedini Ø 34 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Nel caso di Pal 82 con estensione in vetro, il traverso superiore del telaio interno è dotato di una cava per l'inserimento del vetro. <u>profili di finitura</u>: in estruso di alluminio, sp. 3 mm, verniciati con polveri epossidiche finitura goffrata.
pannelli di finitura	<u>melaminico</u>: sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 0,45 mm con spigoli raggiati). <u>tessuto</u>: in melaminico sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 0,45 mm con spigoli raggiati). Il pannello viene poi rivestito in tessuto, spessore totale 20 mm. Nel caso di pannelli rivestiti in tessuto e puntinabili, al pannello in melaminico viene incollato un materassino adesivo in polietilene espanso di sp. 6 mm, per uno spessore complessivo di 26 mm. <u>lavagna scrivibile</u>: costituita da un pannello in mdf, sp. 19 mm, rifinito in laminato bianco lucido per lavagna bianca e nero opaco per lavagna nera. Ogni pannello è dotato di bussole ad espansione per il fissaggio al telaio strutturale.
sopralzo vetrato	costituito da: <u>telaio</u>: in alluminio estruso, di sezione pari a 33,5x45 mm, verniciato a polveri epossidiche finitura goffrata. <u>vetro</u>: trasparente, sp. 4 mm, temprato secondo norma EN 12150 con spigoli molati a filo grezzo.
estensione in vetro	<u>vetro</u>: trasparente, sp. 6 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido,
connessioni	I moduli Pal 82 possono essere collegati tra loro attraverso delle connessioni a 2 vie a 90°, 120° e 180°, a 3 vie a 90° e 120° e a 4 vie a 90°. la <u>connessione a 2/3/4 vie a 90°</u> è costituita da un montante verticale in lamiera, di sezione quadrata pari a 60x60 mm, predisposto con 2/3/4 blocchetti ad espansione per il fissaggio di diversi moduli Pal 82. La <u>connessione a 180°</u> è utilizzata per connettere in linea Pal 82 ed è costituita da dei blocchetti ad espansione che si agganciano ai telai strutturali dei diversi moduli.

La connessione a 2/3 vie a 120° è costituita da un montante verticale sagomato in alluminio, predisposto con 2 o 3 blocchetti ad espansione per il fissaggio dei diversi moduli Pal 82.

Connessione a 90° Pal 82-Pal 38: costituita da un montante verticale in alluminio, di sezione rettangolare pari a 82x37mm, scanalato sui lati per poter inserire il profilo di giunzione in ABS per poter collegare i diversi moduli tra loro.




finiture telaio in metallo	<u>Metallo</u>			
		ZGNE - Nero		
finiture pannelli in melaminico	<u>Melaminico</u>			
		MBI Bianco		MTR Tortora
		MOB Olmo Chiaro		MRO Rovere
		MNC Noce		MNE Nero
				MCE Cemento
				MNT Noce Canaletto
finitura pannelli in lavagna mdf scrivibile	<u>LV – MDF scrivibile</u>			
		LVBI Bianco		LVNE Nero
finiture pannelli in melaminico rivestiti in tessuto	<u>Tessuto</u>			
		Cat. D King Flex		
		Cat. F Step - Chili		
finiture telaio e pannello in vetro sopralzo vetrato	<u>Metallo - Telaio</u>			
		ZGBI - Bianco		ZGNE - Nero
	<u>Vetro - Pannello</u>			
		VØØ – Vetro trasparente		

OPTIONAL


1. barra reggiaccessori	composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS. L. 40/100/120/125/140/160/165/180/200 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm.
2. porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm. L'elemento porta dox può essere integrato con un ulteriore accessorio in lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata a polveri epossidiche, di dimensioni L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm, che divide orizzontalmente il porta dox in due comparti creando così due piani di appoggio distinti.
3. vaschetta portacancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm.
4. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm.
5. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm.
6. mensole	realizzata con un pannello in truciolare (densità 720 kg/m3, emissioni di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS. Le mensole vengono fissate tramite viti ad un traverso presente all'interno della struttura del pannello di Pal 82.
7. pensili a giorno/ pensili in melaminico	composti da top, fianchi, fondo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m3, emissioni di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS. I pensili si agganciano al profilo superiore di Pal 38 tramite delle staffe fissate alla schiena.

ABACO – Pal 82



COMBINAZIONE PANNELLI MELAMINICO

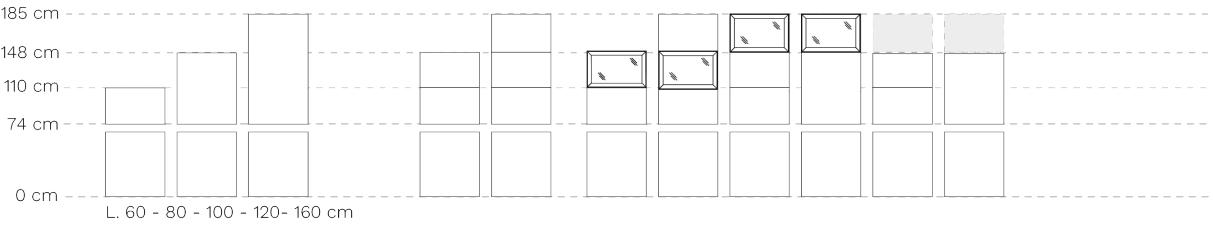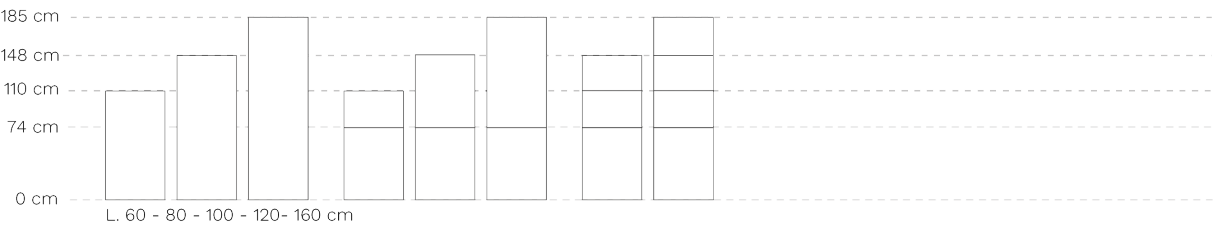

COMBINAZIONE PANNELLI METALLO

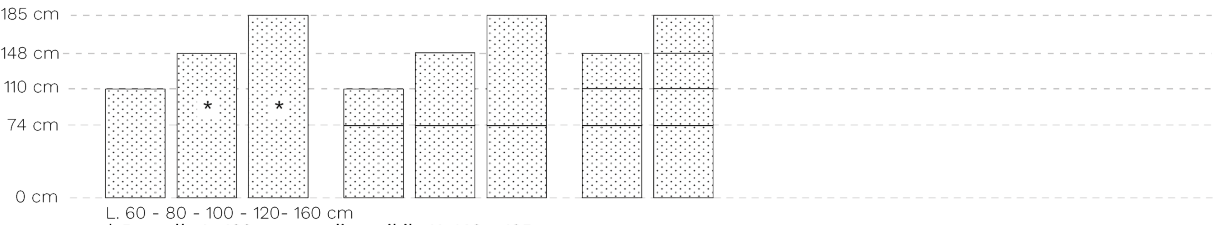

* Pannello L. 160 cm non disponibile H. 148 e 185 cm
W. 63" panel H.58"1/4 and 72"7/8 not available / Panneau L. 160 cm pas disponible Ht. 148 et 185 cm

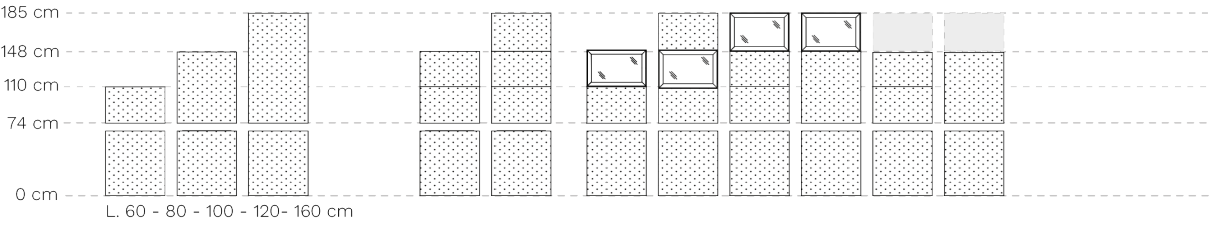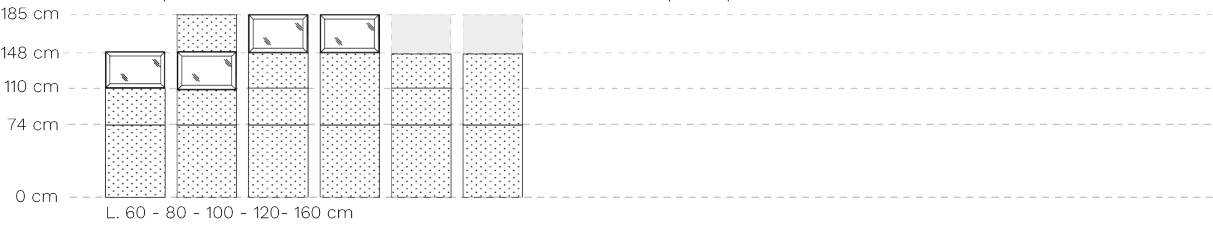




CONNESSIONI

Connessione 2 vie 180°





2 vie
2 ways



Connessione a 2/3/4 vie 90° - Tappo di chiusura (incluso)




Connessione a 2/3 vie 120° - Connessione 2 vie: da completare con 1 profilo laterale di finitura - Tappo di chiusura (incluso)




Connessione 90° terminale Pal 82 con Pal 38 - Tappo di chiusura (incluso)




Connessione 90° intermedia Pal 82 con Pal 38 - Tappo di chiusura (incluso)



ABACO – Optional

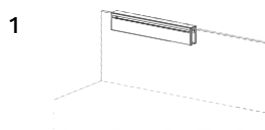


BARRA
REGGIACCESSORI

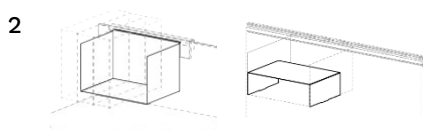


PORTA DOX


ACCESSORIO
PER PORTA DOX

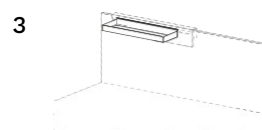


VASCHETTA
PORTACANCELLERIA




VASCHETTA
PORTA OGGETTI

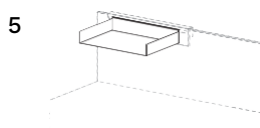


VASCHETTA
PORTA FOGLI A4

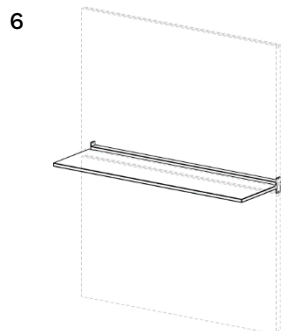


MENSOLA SINGOLA

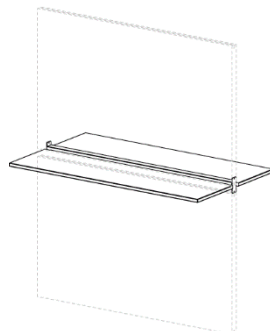

MENSOLA DOPPIA

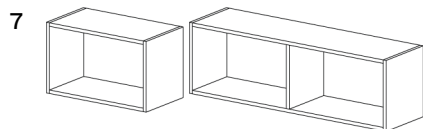

PENSILE A GIORNO

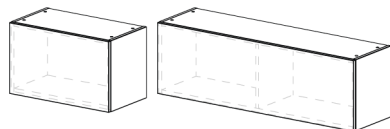

PENSILE CON ANTA A RIBALTA